


HP 2X12 - HOOP



►
Detaily
produktu



►
Dálkové ovládání

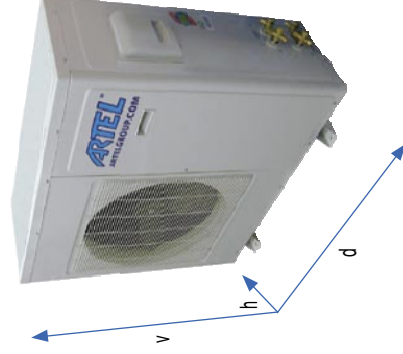

		HPM12RL
Výkon chlazení	Frig / h	5977
Výkon chlazení	W	6950
Výkon chlazení	BTU/h	23700
Výkon topení	kCal / h	6476
Výkon topení	W	7530
Výkon topení	BTU/h	25677
Objem kondenzátu	L / h	1,3
Příkon chlazení	W	2310
Příkon topení	W	2540
Napájení	V - Hz	230-50
Počet fází		1
Max. příkon chlazení	W	2710
Max. příkon topení	W	2880
Jmenovitý proud chlazení	A	10,6
Jmenovitý proud topení	A	11,6
Rozběhový proud	A	2 x 35
Max. hladina hluku vnitřní j.	dB(A)	37
Max. hladina hluku vnější j.	dB(A)	61
Max. průtok vzduchu vnitřní j.	m ³ /h	480
Rozměry vnitřní j. (šxvxh)	mm	770x240x180
Rozměry vnější j. (šxvxh)	mm	950x870x340
Hmotnost vnitřní jednotky	kg	8
Hmotnost vnější jednotky	kg	81
Typ chladiva		R410a
Hmotnost náplně	kg	2 x 1,25
Průměr plymného potrubí	in	1/2
Průměr kapalného potrubí	in	1/4
Max. délka chladicího potrubí	m	15
Max. stand. délka chl. potrubí	m	3
Hmotnost doplňkového chladiwa	g/m	30
Max. výškový rozdíl jednotek	m	5
Typ kompresoru		Rotací
Energetická třída		B
Výkonová třída topení		D



